

CIB – Skupinové ovladače, design ELEGANT a LOGUS

Typ	DI	DO	AI	AO	Comm
WSB2-20/E -/G	2	2 LED	1		CIB
WSB2-40/E -/G	4	4 LED	1		CIB
WSB2-80/E	8	8 LED	1		CIB

Základní charakteristiky

- Nástěnné skupinové ovladače s krátkocestným ovládáním. Každý ovládací element má tlačítko v horní a ve spodní části a signalizaci 2 LED, červenou a zelenou.
- Jsou dodávány varianty s jedním, dvěma a čtyřmi elementy.
- Každému tlačítku a každé LED lze v SW projektu nakonfigurovat libovolný význam. Nastavit lze např. vyhodnocení délky stisku. Každému tlačítku lze přiřadit sekvenci vykonaných povelů např. Zatáhnout žaluzie, rozsvítit, nastavit intenzitu osvětlení, zapnout TV apod.
- Ve všech variantách ovladače je integrován snímač teploty, který lze použít pro informativní zjištění vnitřní teploty.


Připojení

- Jednotky se připojují na dvou vodičovou sběrnici CIB, která zabezpečuje komunikaci a napájení jednotky.

Použití

- V interiérech do standardních instalačních krabic pod omítku
- Ovladače jsou designově kompatibilní s rámečky a přístroji ELEGANT (Obzor Zlín) a lze je s nimi libovolně kombinovat.
- Dalším možným designem jsou rámečky LOGUS.

Příklad zapojení

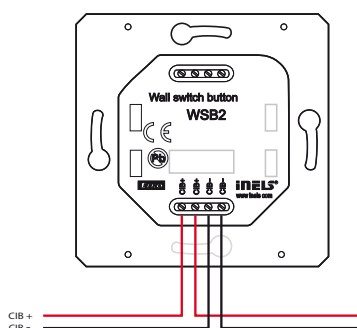

	WSB2-20	WSB2-40	WSB2-80
Binární vstupy			
Typ vstupu	2x tlačítko	4x tlačítko	8x tlačítko
Analogové vstupy			
Typ vstupu	NTC senzor teploty vestavěný	NTC senzor teploty vestavěný	NTC senzor teploty vestavěný
Binární výstupy			
Typ vstupu	1x LED červená, 1x LED zelená	2x LED červená, 2x LED zelená	4x LED červená, 4x LED zelená
Napájení			
Napájení a komunikace	24 V (27 V) ze sběrnice CIB	24 V (27 V) ze sběrnice CIB	24 V (27 V) ze sběrnice CIB
Jmenovitý odběr	25 mA	25 mA	25 mA
Rozměry a hmotnost			
Rozměry	84 x 89 x 30 mm	84 x 89 x 30 mm	84 x 89 x 30 mm
Hmotnost	68 g	68 g	70 g

Provozní a instalační podmínky

Pracovní teplota	-20 ÷ +55 °C
Skladovací teplota	-30 ÷ +70 °C
Stupeň krytí IP IEC 529	IP 20
Kategorie přepětí	III
Stupeň znečištění dle ČSN EN 61131-2	2
Pracovní poloha	libovolná
Instalace	Do instalační krabice
Připojení	šroubové svorky
Průřez vodičů	max. 1 mm ²

Jednotky dodává Teco a.s. pod obchodním označením INELS

Objednací údaje

WSB2-20/G	WSB2-20/G, CIB, Ovladač s krátkocestnými tlačítky - 2 tlačítka Design LOGUS
WSB2-40/G	WSB2-40/G, CIB, Ovladač s krátkocestnými tlačítky - 4 tlačítka Design LOGUS
WSB2-20/E	WSB2-20/G, CIB, Ovladač s krátkocestnými tlačítky - 2 tlačítka Design Elegant
WSB2-40/E	WSB2-40/G, CIB, Ovladač s krátkocestnými tlačítky - 4 tlačítka Design Elegant
WSB2-80/E	WSB2-80, CIB, Ovladač s krátkocestnými tlačítky - 8 tlačítek

Upozornění! K jednotkám je nutno objednat samostatně kryt a rámeček Elegant nebo LOGUS – viz kapitola Kryty a rámečky



WSB2-20/E



WSB2-40/E



WSB2-80/E



WSB2-20/G



WSB2-40/G